

TORO®

CATALOGUE GAMME PROLINE

Zmaster Révolution - Entièrement ÉLECTRIQUE ⚡



**NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU**

WWW.HAKO.FR



Nous voulons aider le monde à faire plus en consommant moins – de la manière la plus innovante possible. Notre engagement à fournir une qualité d'exception et notre attachement à résoudre les problèmes nous ont permis de relever les défis les plus difficiles rencontrés par nos clients. Nous nous engageons à fournir les produits les plus novateurs, qui soient les plus performants et les plus efficaces possible.

Nous nous appuyons sur de robustes processus de conception, d'essai et de fabrication de nos produits, qui garantissent leur adéquation à l'usage prévu, ainsi que leur fiabilité et leur sûreté.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Pour nous, l'innovation n'est pas qu'un simple mot autour de grandes idées ; c'est trouver des solutions utiles, apportant une réelle valeur ajoutée. Nous nous engageons à améliorer la vie de nos clients et à leur faciliter le travail en les aidant à augmenter la productivité et l'efficacité.

CULTURE ORIENTÉE CLIENT

Nous évoluons en permanence avec et pour nos clients. Tout commence par l'écoute de nos clients et la compréhension de leur activité. Qu'il s'agisse de partager leurs défis et leurs besoins à combler ou de tester des prototypes sur le terrain, nos clients sont de véritables partenaires durant l'ensemble du processus. Résultat : nos innovations sont basées sur une connaissance approfondie du marché que ne possèdent pas la plupart des start-ups technologiques.

APPROCHE HOLISTIQUE

Quand les clients font leur choix parmi nos nombreuses marques mondiales, ils reçoivent plus que des produits individuels. Ils ont accès à un ensemble complet de solutions qui fonctionnent de concert. Puissants produits à batterie au lithium-ion partageant des batteries interchangeables entre eux, ou encore logiciel professionnel leur permettant de travailler plus efficacement : les clients peuvent compter sur nous pour un écosystème axé sur la technologie.

► Établir la norme pour la suite.

Sous l'effet de ces principes directeurs, The Toro Company connaît une double transformation, avec d'une part l'amélioration des produits dont dépendent nos clients à l'heure actuelle, et d'autre part, la création des solutions dont ils ont besoin pour l'avenir.

Cette transformation implique une orientation stratégique qui cible trois domaines clés : l'énergie alternative, les solutions autonomes et les produits intelligents connectés.

DURABILITÉ



Innovation orientée client

Notre objectif est de résoudre les problèmes, pas juste de produire des produits. Comprendre comment et pourquoi nos clients continuent d'utiliser nos produits façonne notre approche de la conception produit, de la durabilité, de la longévité, de la sécurité et de la gestion de l'environnement. Dans nos interactions avec les clients, nous recherchons les opportunités d'amélioration afin de trouver des manières d'intégrer ce feedback à la conception de versions améliorées et aux produits de nouvelle génération.



Gestion de l'eau

Nous proposons des solutions innovantes, à la pointe du secteur, qui favorisent la gestion de l'eau dans des contextes d'entretien du gazon, d'aménagement paysager et d'exploitation agricole. Face aux préoccupations croissantes à l'échelle mondiale, notamment concernant la pénurie d'eau et la pollution, nous sommes conscients d'avoir l'opportunité d'instaurer des changements positifs et de réduire les impacts par le biais de nos produits. Pour soutenir nos clients qui travaillent avec et sur la terre, nous nous efforçons de proposer les produits les plus innovants et les plus efficaces possible, en mettant l'accent sur l'amélioration de la préservation et de la gestion globale de l'eau.



Efficacité énergétique et réduction des émissions moteur

Dans nos secteurs d'activité, on s'attend à ce que les tendances telles que l'électrification, l'optimisation énergétique et les produits autonomes et intelligents connectés continuent à se développer. Conscients de ce changement à long terme, nous intensifions notre leadership orienté énergie en appliquant la recherche et le développement à des innovations produits qui répondent aux besoins mondiaux et des clients.



Réduction des déchets

Outre la promotion de la gestion de l'eau et de l'efficacité énergétique, nous nous engageons à concevoir des produits qui aident nos clients à réduire leurs déchets. En partenariat avec nos fournisseurs, nous développons également des solutions afin de maximiser l'efficacité et de supprimer les déchets inutiles mis en décharge.



Sécurité produit

Chez The Toro Company, la sécurité produit est une priorité absolue. Nous sommes fiers de notre longue histoire de leadership en matière d'étiquetage et de sécurité produit, avec notamment la création de diverses normes de sécurité volontaires.

DU DÉBUT ■ À ■ LA FIN

Aménagements en dur, éléments paysagers ou tonte, notre offre de produits répond à tous vos besoins, grâce à une gamme complète de solutions pour les travaux que vous devez accomplir. Quel que soit le produit Toro, l'intégralité de notre gamme est conçue en tenant compte des retours terrain des paysagistes – et notre mission n'est jamais terminée. Nos agronomes et nos ingénieurs travaillent en permanence à l'élaboration de nouvelles solutions pour accroître la productivité, économiser l'eau, réduire la consommation de carburant et améliorer les conditions de culture.

Le résultat : une gamme de produits qui allie robustesse et simplicité d'utilisation pour les utilisateurs de tous niveaux et de toutes compétences, pour gérer toutes les conditions mêmes difficiles et fiable pour minimiser les temps d'arrêt et assurer la productivité des utilisateurs. Le tout complété par le service et l'assistance des distributeurs locaux Toro dont la volonté est d'aider les clients à accomplir leurs projets.

Découvrez la gamme complète des produits Toro pour les professionnels des espaces verts sur toro.com et contactez votre distributeur Toro local pour en savoir plus.

Être à l'écoute des professionnels du secteur

Des groupes de professionnels de l'entretien des terrains se rendent au siège social américain de Toro afin de discuter de leurs besoins et de leurs expériences avec les ingénieurs et le personnel Toro. Nous recueillons ces retours et nous en servons pour mettre au point de nouvelles fonctionnalités et rendre nos produits encore meilleurs. L'amélioration continue nous motive et nous fait progresser en permanence.

Du matériel adapté à tous les environnements

Le matériel Toro est utilisé sur certains terrains de golf et de sport les plus prestigieux au monde, mais aussi dans toutes sortes d'applications difficiles – de l'entretien des parcs et des accotements aux projets paysagers, en passant par les campus universitaires.



Un véritable partenaire

Notre objectif est d'être plus qu'un simple fournisseur. Nous souhaitons être le partenaire avec qui discuter de vos besoins professionnels pour vous trouver une solution. Dès le premier jour, la société Toro s'est construite sur les notions d'équité et de respect des clients. Pour une raison très simple : les relations sont importantes à nos yeux.

SOMMAIRE

OUTILS MANUELS PRO REVOLUTION
TONDEUSES HD PROLINE 53 CM
TONDEUSE TURF MASTER HDX

06 - 09
10-11
12

TONDEUSES MID SIZE
TONDEUSE PROSTRIPE
TONDEUSES HOVER PRO **ELECTRIQUES** ET THERMIQUES

13
14
15

Innovation Toro

Plus de 400 brevets à travers le monde.



Formation pour soutenir les professionnels

Nous proposons des formations à vos techniciens de maintenance afin qu'ils puissent profiter au mieux de leurs équipements Toro. Nous répondons de nos produits, qui bénéficient du service et du soutien de distributeurs locaux. Et nous soutenons de nombreuses associations qui contribuent à faire évoluer le secteur.



Dans le monde entier pour vous servir

Vendu dans 125 pays, auprès de plus de 5 000 concessionnaires.



Investir dans la recherche

Toro s'engage à investir dans le développement de produits. Par le biais de notre Centre de technologie avancée d'entretien du gazon, des agronomes et des ingénieurs travaillent en permanence à l'élaboration de nouvelles solutions pour accroître la productivité, économiser l'eau, réduire la consommation de carburant et améliorer les conditions d'entretien.

Plus de 100 ANS

au service de l'entretien des terrains

Depuis plus de 100 ans, la conception d'équipements destinés à l'entretien des terrains et des espaces verts est au cœur des préoccupations de The Toro Company. Qu'il s'agisse d'améliorer la productivité des utilisateurs, de favoriser la bonne santé du gazon ou de préserver de précieuses ressources, notre travail est ancré dans l'amour de la terre.



PLUS DE PUISSANCE, PLUS D'AUTONOMIE

 **DÉBROUSSAILLEUSE
REVOLUTION®**

DÉBROUSSAILLEUSE À FIL REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES

L'herbe épaisse et les grands jardins ne posent aucun problème à cette débroussailleuse haute performance d'une efficacité incroyable. Cet outil portatif vous fournit toute l'autonomie nécessaire pour accomplir vos travaux de débroussaillage hebdomadaires. Quand le débroussaillage s'annonce intensif, équipez votre outil d'une batterie plus puissante, ajustez la largeur de coupe et vous voilà prêt à affronter les herbes hautes et épaisses.



LA PUISSANCE AU RENDEZ-VOUS, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS

Une coupe haute performance avec un fil durable de 2,4 mm et une largeur de coupe productive de 41 cm.



UN CONTRÔLE DE PRÉCISION

Commande de vitesse variable pour optimiser l'autonomie et les performances.

ACCESSOIRES



**ATTACHE POWERLINK
REVOLUTION 60 V MAX***
66005

**BATTERIE 10 AH FLEX-FORCE
60 V MAX***
68810

**CHARGEUR À 6 EMPLACEMENTS
FLEX-FORCE 60V MAX***
66560

**BLOC DORSAL REVOLUTION
60 V MAX* (OUTIL SEUL)**
66205T

CÂBLE POWERLINK REVOLUTION

- Permet de garder la source d'alimentation de votre bloc dorsal connectée à vos outils portables.
- Allège vos outils en leur enlevant le poids de la batterie : pour travailler plus vite, avec moins de fatigue.
- Double la capacité de batterie des outils portables, pour que vous ne soyez jamais à court de puissance.



66210T

	BATTERIE	WATT HEURES/CHARGE
BATTERIE 7,5 AH FLEX-FORCE 60 V MAX*	81875	405 Wh
BATTERIE 10 AH FLEX-FORCE 60 V MAX*	68810	540 Wh
MODÈLE	DESCRIPTION	
CHARGEUR À 6 EMPLACEMENTS 60 V MAX*	66560	Chargeur rapide de 60 V CC et 12 A



TAILLE-HAIE REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES

Redonnez du mordant à votre routine d'entretien du gazon avec ce taille-haie. Il est capable d'effectuer les gros travaux rapidement grâce à une barre de coupe de 66 cm et une capacité de coupe de 3 cm. Taillez de façon plus nette et plus efficace, avec moins de vibrations, grâce aux lames croisées de type ciseaux du système de coupe double action. De plus, la poignée assure une prise en main confortable et peut pivoter sur simple pression d'un bouton, pour pouvoir tailler à la verticale facilement et confortablement.



66220T



SOLIDE, ÉPAIS ET ROBUSTE

Barre de 66 cm et capacité de coupe de 3 cm pour effectuer les gros travaux en moins de temps.



POIGNÉE PIVOTANTE À 90°

Une simple pression sur un bouton permet de tailler à la verticale rapidement, facilement et confortablement.

DÉBROUSSAILLEUSE REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	66210T DÉBROUSSAILLEUSE NOUVEAU	66220T TAILLE-HAIE NOUVEAU
LONGUEUR DU GUIDE-CHAÎNE	–	66 cm
CAPACITÉ DE COUPE	41 cm	3 cm
MATÉRIAU DE LAME	Fil de coupe de 2,4 mm inclus	Acier trempé
MOTEUR	60 V CC	
AUTONOMIE	Jusqu'à 108 min avec batterie de 7,5 Ah	Jusqu'à 550 min avec batterie de 7,5 Ah (haut) Jusqu'à 400 min avec batterie de 7,5 Ah (bas)
VARIABLE, 2 VITESSES	5 300/4 800 tr/min	C/min. haute vitesse (vitesse des lames) : 3934 CE (4 000) C/min. basse vitesse (vitesse des lames) : 2810 CE (3 000) C/min. marche arrière (vitesse des lames) : 809 CE (800)
POIDS	4,6 kg	4,2 kg
PUISSANCE ACOUSTIQUE MESURÉE	96 dBA	99 dBA
POIGNÉE CONFORT	De série	
BATTERIE ET CHARGEUR	Vendu séparément	

* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension réelle varie suivant la charge.

NE FAIT QU'UNE BOUCHÉE DES GROS TAS DE FEUILLES



SOUFFLEUR REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES

Notre souffleur de feuilles à batterie est un champion de l'aérodynamique. Avec une prise d'air maximisée et une soufflante parfaitement optimisée pour un rendement maximum et un débit d'air décuplé. Sans oublier la fonction Turbo Boost.

- **DÉBIT D'AIR OPTIMISÉ** grâce au ventilateur aérodynamique.
- **SOULEVEZ DES DÉBRIS LOURDS ET MOUILLÉS** avec une vitesse d'air pouvant atteindre les 257 km/h.
- **DÉPLACEZ DE LARGES TAS DE FEUILLES** grâce à un débit de 20,6 m³/min, le meilleur de sa catégorie.



66200T

ACCESSOIRES



**CHARGEUR À 6 EMPLACEMENTS
FLEX-FORCE 60V MAX***
66560

**ATTACHE POWERLINK REVOLUTION
60 V MAX***
66005

**BATTERIE 10 AH FLEX-FORCE
60 V MAX***
68810

**BLOC DORSAL REVOLUTION
60 V MAX* (OUTIL SEUL)**
66205T

CHARGEUR À 6 EMPLACEMENTS

- Peut charger n'importe quelle combinaison de batteries Flex-Force de 60 V
- Le mode rapide séquentiel peut charger une seule batterie de 10 Ah en 50 minutes (7,5 Ah en 38 minutes)
- Le mode égal standard amène lentement toutes les batteries à pleine charge, de manière collective

	BATTERIE	WATT HEURES/CHARGE
BATTERIE 7,5 AH FLEX-FORCE 60 V MAX*	81875	405 Wh
BATTERIE 10 AH FLEX-FORCE 60 V MAX*	68810	540 Wh
MODÈLE	DESCRIPTION	
CHARGEUR À 6 EMPLACEMENTS 60 V MAX*	66560	Chargeur rapide de 60 V CC et 12 A



SOUFFLEUR REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



PASSEZ AU TURBO

Obtenez plus de puissance quand vous en avez besoin, grâce à la commande à vitesse variable et au bouton Turbo Boost.



PRÉSERVEZ VOS FORCES

Réduisez la fatigue au niveau des bras et effectuez les gros travaux avec moins d'effort grâce au régulateur de vitesse et au guidon ergonomique.



TRAVAILLEZ PLUS RAPIDEMENT

Déplacez de grands tas de feuilles plus vite grâce à un débit d'air de 71,5 m³/min et une vitesse d'air de 257 km/h.**



DES PERFORMANCES DURABLES

Profitez d'une puissance et d'une meilleure autonomie grâce à un moteur c.c. sans balais haute performance.

SOUFFLEUR REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	66200 BLOC DORSAL ET SOUFFLEUR NOUVEAU	66200T CANON SOUFFLEUR NOUVEAU
VOLUME D'AIR	Jusqu'à 20,6 m³/min	
VITESSE D'AIR	Jusqu'à 257 km/h	
MOTEUR	60 V C.C. sans balais	
AUTONOMIE AVEC 2 X BATTERIES DE 7,5 AH	Boost : 29,5 min Haute : 73 min Basse : 85,2 min	
COMMANDE DE VITESSE	Commande de vitesse variable avec bouton Turbo Boost et régulateur de vitesse	
POIDS	7,89 kg	
NIVEAU SONORE	Puissance acoustique : 106 dBA Pression acoustique : 90 dBA	
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS GAUCHE ET DROITE	0,313 m/s² (valeur efficace)	
POIGNÉE CONFORT	De série	
BATTERIE ET CHARGEUR	Vendu séparément	

* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension réelle varie suivant la charge.

** Jusqu'à 20 m³/min et 257 km/h max. avec la fonction turbo boost. Les performances annoncées sont basées sur des essais contrôlés en laboratoire.

DES MACHINES PUISSANTES POUR LES TRAVAUX RUDES



TONDEUSE GRAND RENDEMENT HD PROLINE DE 53 CM

HD PROLINE – CARACTÉRISTIQUES

Grâce à des moteurs de qualité professionnelle, des plateaux en fonte d'aluminium et des protections de plateau en acier remplaçables, les tondeuses Proline de Toro ont été conçues pour répondre à toutes les exigences des jardiniers professionnels et des paysagistes. La tondeuse autotractée haute performance HD Proline à batterie au lithium de 60 V ne nécessite pratiquement aucun entretien et son fonctionnement ne génère aucune émission moteur. Cette tondeuse autotractée de qualité professionnelle allie puissance et durabilité avec un système de batterie de 60 V facile à démarrer et des fonctions faciles à utiliser telles que RunSmart™, mode Max et la technologie Recycler®.



22283

PUISSANCE GRAND RENDEMENT
DE 60 V Idéal pour les pelouses
de grande taille, jusqu'à

1 000 m²

ACCESSOIRES

SAC DE RECHANGE
125-1030

COUPELLE ANTI-SCALP
125-8440

**PROTECTION DE PLATEAU
EN ACIER**
130-9701

KIT ÉJECTION ARRIÈRE
(22283 & 22285)
130-9734

LAME DE MULCHING
144-3178

**HOUSSE POUR TONDEUSE
AUTOTRACTÉE**
490-7462


	BATTERIE	WATT HEURES/CHARGE
BATTERIES FLEX-FORCE POWER SYSTEM®	68810 (10,0 Ah)	540
	81875 (7,5 Ah)	405
	MODÈLE	DESCRIPTION
CHARGEUR FLEX-FORCE POWER SYSTEM	81805	Chargeur rapide de 60 V et 5,5 A



22276



HD PROLINE – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



TECHNOLOGIE RECYCLER

Le carter d'éjection avant et la lame sont conçus pour soulever les brins d'herbe, les maintenir en suspension et les recouper en particules extrêmement fines, favorisant un gazon sain et fourni.



QUALITÉ ET SOUPLESSE

La conception du plateau minimise le risque d'obstruction et ramasse plus efficacement l'herbe. Elle offre également d'excellents résultats de recyclage, le tout en un seul et même modèle.



TOUS TERRAINS

L'épais plateau en fonte d'aluminium a été conçu pour supporter les situations extrêmes d'une tonte professionnelle, tout en minimisant le poids total.



COUPELLE ANTI-SCALP

Protège le gazon et évite de le raser lorsque vous tondez sur des surfaces irrégulières. Elle offre aussi une protection supplémentaire aux boulons de lame.

HD PROLINE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	22275T HD PROLINE DE 60 V	22276 HD PROLINE DE 60 V	22283 HD PROLINE	22285 HD PROLINE
LARGEUR DE COUPE	53 cm			
MOTEUR	2,0 kW 60 V sans balai		Kawasaki® FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm ³	
BATTERIE	Batterie et chargeur vendus séparément	Deux batteries au lithium-ion de 10 Ah et un chargeur rapide de 5,5 A inclus	–	
DÉMARREUR	Bouton-poussoir		Lanceur, démarrage en zone	Lanceur ▶ Débrayage de lame
SYSTÈME DE TRANSMISSION	Traction arrière à vitesse fixe		Vitesse variable, traction arrière	▶ Traction arrière à 3 vitesses
TYPE DE PLATEAU	Recycler / ramassage arrière, fonte d'aluminium			
HAUTEUR DE COUPE	25 – 114 mm, 4 points			
VITESSE	0 – 6,0 km/h en marche avant			
RÉSERVOIR À CARBURANT	–		Essence / 3,8 litres	▶ Essence / 3,8 litres
POIDS*	46 kg avec batterie 43 kg sans batterie	47 kg avec batterie	50 kg	56 kg
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	1,0 m/s ²		2,7 m/s ²	
GARANTIE	Garantie de 2 ans pour usage résidentiel ¹ Garantie de 1 an pour usage commercial		Garantie de 2 ans pour usage résidentiel ¹ Garantie de 1 an pour usage commercial Garantie moteur de 3 ans ²	

* Poids net – machine sans carburant.

¹ L'usage résidentiel désigne l'utilisation du produit sur le terrain où se trouve votre maison.

² Si le produit est utilisé sur plus d'un lieu, cela est considéré comme un usage commercial couvert par la garantie limitée pour usage commercial.

² Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

UNE QUALITÉ DE COUPE PROFESSIONNELLE. FACILE À UTILISER.



TONDEUSE AUTOTRACTÉE
TURF MASTER® HDX

TURFMASTER HDX – CARACTÉRISTIQUES

La Toro TurfMaster HDX de 76 cm est unique en son genre. Elle tond une plus grande surface en moins de temps que les modèles plus petits, tout en restant facile à utiliser. De plus, chaque composant est intégralement construit pour offrir une haute résistance dans les conditions difficiles (trottoirs ou remorques). Sa robustesse et sa qualité de coupe sont synonymes de qualité professionnelle.

MOTEUR PROFESSIONNEL PUISSANT

Moteur professionnel Kawasaki® fiable et durable, avec une grande autonomie de 3,8 litres qui fait gagner du temps sur le ravitaillement en carburant.



DÉBRAYAGE DE LAME

Arrête la lame mais pas le moteur qui peut continuer de tourner, ce qui vous permet de vider le bac de ramassage ou de vous déplacer sur les zones dépourvues d'herbe.



SYSTÈME DE COUPE À DEUX LAMES

La tondeuse TurfMaster HDX augmente la productivité des professionnels. Le plateau de 76 cm de large et le système exclusif à double lame permettent un gain de temps de près de 40 %.

** Gains de temps obtenus grâce à la plus grande largeur de coupe et à la vitesse accrue de la TurfMaster par rapport à une tondeuse Toro de 53 cm. Ces gains de temps sont susceptibles de varier en fonction des conditions de tonte.



COMPOSANTS HAUTE RÉSISTANCE

Les supports de protection latéraux du plateau, le pare-chocs avant arrondi en acier, la robuste transmission étanche et le solide guidon monobloc sont conçus pour répondre aux exigences de la tonte professionnelle.

MODÈLE

22207 TURFMASTER HDX

MODÈLE	22207 TURFMASTER HDX
LARGEUR DE COUPE	76 cm
MOTEUR	Kawasaki FJ180V professionnel, 4 temps, 179 cm ³
DÉMARREUR	Lanceur, débrayage de lame
SYSTÈME DE TRANSMISSION	Haute résistance, vitesse variable, traction arrière
TYPE DE PLATEAU	Acier et aluminium – Recycler® / ramassage arrière / éjection latérale
DÉBRAYAGE DE LAME (BBC)	De série
HAUTEUR DE COUPE	38 à 127 mm, par paliers de 6 mm
VITESSE	Variable jusqu'à 6,4 km/h
RÉSERVOIR À CARBURANT	Essence / 3,8 litres
POIDS*	85 kg
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	6,2 m/s ²
GARANTIE	Garantie de 2 ans pour usage résidentiel ¹ ; garantie de 1 an pour usage commercial ; Garantie moteur de 3 ans ²

* Poids net – machine sans carburant

¹ L'usage résidentiel désigne l'utilisation du produit sur le terrain où se trouve votre maison. Si le produit est utilisé sur plus d'un lieu, cela est considéré comme un usage commercial couvert par la garantie limitée pour usage commercial.

² Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

PUISSANCE ET LONGÉVITÉ



TONDEUSES AUTOTRACTÉES HYDROSTATIQUES DE TAILLE MOYENNE



TONDEUSES DE TAILLE MOYENNE À TRANSMISSION HYDROSTATIQUE – CARACTÉRISTIQUES

Votre tondeuse Toro® de taille moyenne résiste à une utilisation intensive, saison après saison. Le système de coupe TURBO FORCE® répartit uniformément l'herbe coupée, pour une tonte toujours impeccable. Et avec les commandes ergonomiques et un choix de plateaux, vous avez l'assurance de pouvoir accomplir plus de travail en une seule journée.

- **FLEXIBILITÉ** Des groupes moteurs proposés avec un choix de 3 plateaux et un fléau pour répondre aux différentes conditions de travail.
- **AMÉLIOREZ LA DURABILITÉ** grâce aux robustes paliers en fonte avec roulements étanches sans entretien.
- **AFFINEZ LA COUPE** en fonction des différentes conditions ou des saisons, grâce au déflecteur réglable breveté.
- **OPTIMISEZ LES PERFORMANCES** grâce au système d'entraînement haute résistance éprouvé, de qualité industrielle.

TAILLE MOYENNE	44410TE	44424TE
MOTEUR	Kawasaki FS481V, 4 temps, 603 cm ³ , à refroidissement par air, 10,8 kW (14,5 ch)	Kawasaki FS541V, 4 temps, 603 cm ³ , OHV, bicylindre en V, 11,2 kW (15 ch)
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Deux pompes Hydro-Gear	Deux pompes Hydro-Gear
TYPE DE PLATEAU	TURBO FORCE® 91 cm Éjection latérale, Recycler (en option)	TURBO FORCE 122 cm Éjection latérale, Recycler (en option)
HAUTEUR DE COUPE	38 à 114 mm	38 à 114 mm
VITESSE	Marche avant : de 0 à 11 km/h Marche arrière : de 0 à 4,8 km/h	Marche avant : de 0 à 11 km/h Marche arrière : de 0 à 4,8 km/h
CAPACITÉ EN CARBURANT	Essence / 19 litres	Essence / 19 litres
POIDS*	272 kg	301 kg
GARANTIE	Garantie limitée de 2 ans pour usage	



RÉSERVOIR CARBURANT GRANDE CAPACITÉ

Offre une très large plage d'utilisation et une excellente productivité grâce à un temps d'immobilisation réduit pour faire le plein.



44410TE



RÉGLAGE FACILE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Avec sa goupille verticale facile à changer, le système de réglage de coupe offre une plage de hauteurs de coupe allant de 25 à 108 mm, par paliers de 6 mm (31914 uniquement).

CHOISIR LE BON MODÈLE



TONDEUSE POUR BANDES ALTERNÉES PROSTRIPE®

PROSTRIPE – CARACTÉRISTIQUES

Conçue pour offrir une tonte d'une grande précision et des bandes de finition irréprochables, la ProStripe 560 met toute la beauté de votre gazon en valeur. Légère et maniable, cette tondeuse est munie d'un rouleau strié en deux parties qui assure des bandes impeccables, et de la technologie MatchCut, véritable atout quand le réglage de la hauteur de coupe est crucial.



ROULEAU EN DEUX PARTIES

Le rouleau en deux parties améliore considérablement la maniabilité et minimise les traces sur le gazon par rapport aux rouleaux monoblocs. Quant à la bande striée, elle assure une traction exceptionnelle.



MATCHCUT

Affinez le réglage de la hauteur de coupe grâce à la fonction MatchCut. Offrant des réglages très précis, par pas de 3,25 mm, la technologie MatchCut est idéale pour les pelouses délicates ou lors de l'utilisation de plusieurs machines sur une grande superficie, lorsqu'un réglage précis de la hauteur est crucial.



KIT DE BROSS D'ENTRETIEN

Favorisez un gazon en meilleure santé et une tonte plus raffinée en réduisant la pousse latérale de l'herbe et en enlevant les débris en surface. Râteau et hauteur réglables, pour une configuration de précision. (134-3722)

PROSTRIPE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	02657 Prostripe 560
LARGEUR DE COUPE	56 cm
MOTEUR	Kawasaki® FJ180V KAI, 179 cm ³ , 4 temps, OHV
DÉMARREUR	Lanceur, débrayage de lame
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Autopropulsée 3 vitesses
TYPE DE PLATEAU	Aluminium, éjection arrière / ramassage arrière
HAUTEUR DE COUPE	13 positions, 13 à 60 mm, par paliers de 3,25 mm
VITESSE	3,0 ; 4,0 ; 5,2 km/h
RÉSERVOIR À CARBURANT	Essence / 1,5 litre
POIDS*	66 kg
GARANTIE	Garantie 2 ans

* Poids net – machine sans carburant



TONDRE SUR TERRAIN IRRÉGULIER



TONDEUSE POUR PENTES
HOVERPRO®



HOVERPRO – CARACTÉRISTIQUES

La gamme HoverPro offre la solution de tonte idéale. Bien qu'elle convienne à tous les types de terrains, la tondeuse HoverPro excelle sur les pentes raides et les terrains ingrats et ondulés, permettant d'assurer efficacement et en toute sécurité l'entretien de ces surfaces.

Équipée d'un puissant moteur de 60 V et 2 kW, la nouvelle eHoverPro™ représente la solution moderne, zéro émission.



HOVERPRO – ACCESSOIRES



KIT DE SURÉLEVATION 02619

Roues amovibles pour faciliter le transport d'un site à l'autre.
(02614T et 02616 uniquement)



ROUES DE TRANSPORT 02622

Roues amovibles pour faciliter le transport d'un site à l'autre.



EXTENSIONS DE POIGNÉES 02628/02630*

Facilite le travail sur les pentes ou dans les endroits difficiles à atteindre.
(* 02614T uniquement)

BATTERIE/CHARGEUR POUR 02614T

	BATTERIE	WATT HEURES/CHARGE
BATTERIES FLEX-FORCE POWER SYSTEM®	81875 (7,5 Ah)	405
MODÈLE	DESCRIPTION	
CHARGEUR FLEX-FORCE POWER SYSTEM	81805	Chargeur rapide de 60 V et 5,5 A

HOVERPRO – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	02614T eHoverPro 450 NOUVEAU	02616 HoverPro 450	02617 HoverPro 550
LARGEUR DE COUPE	46 cm		53 cm
MOTEUR	2,0 kW 60 V sans balai	Honda® GCVx170	
BATTERIE	Batterie et chargeur vendus séparément	–	
DÉMARREUR	Bouton	Lanceur	
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Poussé		
TYPE DE PLATEAU	Polymère		
SYSTÈME DE COUPE	Lame en acier	Fil nylon	Lame en acier
HAUTEUR DE COUPE / RÉGLAGE	18 – 30 mm		16 – 34 mm
RÉSERVOIR À CARBURANT	–	0,99 litre	
POIDS*	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
GARANTIE	Garantie 2 ans		

* Poids net – machine sans carburant

L'AVENIR DE L'ENTRETIEN DU GAZON.

TONDEUSES À CONDUCTEUR DEBOUT GRANDSTAND® REVOLUTION®



GRANDSTAND REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES

La nouvelle GrandStand Série Revolution est construite sur le même châssis GrandStand éprouvé et le même plateau de coupe Turbo Force® plébiscités depuis de nombreuses années, mais avec un design silencieux, se traduisant par un coût global inférieur sur toute la durée de vie de la machine.

Avec une journée complète d'autonomie assurée par le système de batterie HyperCell Power System® élaboré par Toro, vous pouvez travailler toute la journée, jour après jour.

- **RÉDUISEZ LA FATIGUE DE L'UTILISATEUR** grâce à la suspension de plateforme et aux commandes de direction à double levier.
- **TAILLE COMPACTE** pour vous faire gagner de la place sur la remorque et vous offrir plus de polyvalence.
- **AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DU CONDUCTEUR** pour moins de dégâts et une meilleure qualité de travail.



GRANDSTAND REVOLUTION – ACCESSOIRES



KIT RECYCLER®
147-0310* (18850TE)
* Lames non incluses.






TECHNOLOGIE HORIZON

Technologie comprenant l'autonomie de la batterie, l'état de charge, le compteur horaire, la vitesse à la pointe des lames et la vitesse de déplacement réglable.



CONTRÔLES LOGICIELS EN INSTANCE DE BREVET

Optimisez le ressenti et la réactivité de la machine, y compris le régulateur de vitesse, avec des commandes logicielles en instance de brevet.

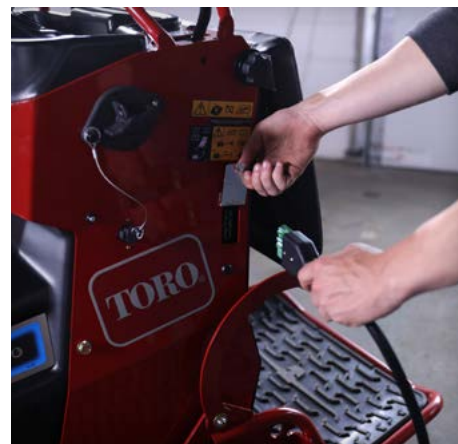

JOURNÉE COMPLÈTE D'AUTONOMIE

La batterie HyperCell® de Toro est conçue pour fonctionner avec les machines et répondre aux besoins des paysagistes.



RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU PLATEAU DE COUPE

Optimisez l'autonomie et la qualité de coupe grâce à l'inclinaison réglable du plateau de coupe.



HAUTE VISIBILITÉ

Éclairage à LED intégré de série pour y voir clair toute la journée. Certains modèles uniquement.



RÉGLAGE FACILE

Réglez la hauteur de coupe depuis la plateforme du conducteur.

MODÈLE	18840TE	18850TE
LARGEUR DE COUPE	122 cm	132 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	S/O	172,2 cm
MOTEUR	Couple élevé professionnel	
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 – 16,1 km/h	
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force, éjection arrière	Turbo Force, éjection latérale
HAUTEUR DU PLATEAU	140 mm	
HAUTEUR DE COUPE	38 – 127 mm	
ROULEMENTS DE PALIERS	Sans entretien	
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Super Turf 20 x 10.00-10	
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	11 x 4.00-5, semi-pneumatiques, anti-crevaison	
BATTERIE	HyperCell®	
POIDS*	510,74 kg	503 kg
GARANTIE**	5 ans ou 1 200 heures. ¹ Garantie de 2 ans, nombre d'heures illimité.	

* Poids net – machine sans batterie

** La garantie ne comprend pas la batterie. Contactez votre distributeur Toro local ou consultez le manuel d'utilisation pour des informations complètes sur la garantie.

¹ Selon la première échéance

FINISSEZ LE TRAVAIL ET PASSEZ À LA SUITE PLUS VITE



TONDEUSES À CONDUCTEUR DEBOUT
GRANDSTAND®



GRANDSTAND – CARACTÉRISTIQUES

Les bosses et autres difficultés du terrain font partie intégrante du travail. Mais les ressentir, non. La Toro GrandStand allie la vitesse et le confort d'une autoportée à rayon de braquage zéro et la facilité d'accès d'une autotractée pour grands espaces, offrant ainsi une alternative rapide, maniable et plus productive. La suspension assure le confort de l'utilisateur pendant la tonte. Effectuez plus de travail en moins de temps.

- **AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ** grâce à un accès facilité pour monter et descendre de la machine.
- **GAGNEZ DE L'ESPACE SUR LA REMORQUE** et gagnez en polyvalence grâce à sa taille compacte.
- **RÉDUISEZ LA FATIGUE DE L'UTILISATEUR** grâce à la suspension de plateforme et aux commandes de direction à double levier.
- **AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DU CONDUCTEUR** pour moins de dégâts et une meilleure qualité de travail.
- **RÉGLEZ LA HAUTEUR DE COUPE** depuis la plateforme du conducteur.
- **RÉDUISEZ LES VIBRATIONS** et améliorez la stabilité grâce au tapis en caoutchouc anti-fatigue.

GRANDSTAND – ACCESSOIRES



KIT SAC POUCELLE
121-7530 (74534TE, 74536TE,
74540TE)
133-1435 (74504TE, 74542TE)



KIT TRAÇAGE DE BANDES
117-8560
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
131-1436
(72504TE, 74542TE)



KIT RECYCLER®
110-2080 (74534TE)
134-3217* (74540TE)
139-6650* (72504TE)
134-3259* (72542TE)

* Lames non incluses.



KIT D'ÉCLAIRAGE
114-3505
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1437 (72504TE, 72542TE)

**KIT ÉCLAIRAGE
CLIGNOTANT**
133-1495 (72542TE, 72504TE)



**PNEUS POUR GAZON
MICHELIN® X TWEEL**
45,7 cm TWEEL
139-7890
(72504TE et 72542TE)

GRANDSTAND – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



POLYVALENCE 2-EN-1

La plateforme rabattable de Toro permet de transformer la GrandStand en une tondeuse autotractée. Il suffit de l'abaisser pour passer en mode autoporté – pas besoin de changer de tondeuse.



TAILLE ULTRA-COMPACTE

Idéale pour les petits terrains résidentiels ou autour des portails ou des espaces restreints. Disponible en modèles de 91 cm.



COMMANDE DE VITESSE INNOVANTE

Améliore la réactivité des roues motrices sans limiter la course des commandes ni ralentir le moteur ou les lames.



PLATFORME DE L'UTILISATEUR « FLEX-RIDE »

Compense automatiquement les différences de taille entre les utilisateurs, ce qui minimise la fatigue et augmente la productivité toute la journée.



TRACTION ET MANIABILITÉ

Un large écartement des roues et l'équilibre optimal se traduisent par un contrôle optimal sur les pentes. L'opérateur peut se déporter de manière à améliorer encore les performances.



GRANDSTAND – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	74534TE		74540TE	72504TE	72542TE
LARGEUR DE COUPE	91 cm			➤ 122 cm	122 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	131 cm		96 cm	160 cm	127 cm
MOTEUR	Kawasaki® FS541V, 603 cm ³			Kawasaki FX691V, 726 cm ³	
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 – 8 km/h			➤ 0 – 12 km/h	0 – 12 km/h
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force®, éjection latérale		Turbo Force, éjection arrière	Turbo Force, éjection latérale	Turbo Force, éjection arrière
HAUTEUR DU PLATEAU	127 mm			140 mm	
HAUTEUR DE COUPE	25 – 127 mm			38 – 127 mm	38 – 127 mm
ROULEMENTS DE PALIERS	Sans entretien				
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Turf Master® 18 x 8.50-8			➤ Turf Master 20 x 10.00-8	Turf Master 20 x 10.00-8
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	11 x 4.00-5, semi-pneumatiques, anti-crevaison				
CAPACITÉ EN CARBURANT	Essence, 29,5 litres			➤ Essence, 38 litres	Essence, 38 litres
POIDS*	343 kg		352 kg	407 kg	415 kg
GARANTIE	5 ans ou 1 200 heures. ² Garantie de 3 ans sur le moteur. ¹				

* Poids net – machine sans carburant

¹ Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

² Selon la première échéance

➤ Modèles améliorés ou supérieurs

UNE MACHINE ROBUSTE, CONFORT INCOMPARABLE



TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
Z MASTER 2000 ET 6000



Z MASTER 2000 – CARACTÉRISTIQUES

Vous ne manquerez pas d'attirer les regards en remorquant une Z Master série 2000. Mais une fois déchargée de la remorque, c'est par ses performances, sa fiabilité et son efficacité dignes d'une professionnelle qu'elle se fait remarquer – le tout, à un prix imbattable.



FINI LES SURSAUTS

Après avoir tondu votre pelouse, vous ne devriez pas avoir l'impression d'avoir participé à un match de boxe. Épargnez à votre corps les désagréments des terrains ardues et évitez les faibles vitesses de tonte, grâce au système de suspension MyRIDE®. Certains modèles uniquement.

CONSTRUCTION ROBUSTE

Profitez de nombreuses années de fiabilité, grâce à un châssis entièrement tubulaire et un plateau en acier de calibre 7/10.



Powered by
Kawasaki



* Poids net – machine sans carburant

¹ Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

² Selon la première échéance

MODÈLE	HDX—MyRIDE 74456TE	HDX—MyRIDE 77292TE
LARGEUR DE COUPE	122 cm	132 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	-	170 cm
MOTEUR	Kawasaki FX730V, 726 cm ³ , 17,5 kW (23,5 ch)	
VITESSE DE DÉPLACEMENT	13 km/h	11 km/h
CONSTRUCTION DU PLATEAU	Turbo Force de calibre 7/10, éjection arrière	Turbo Force de calibre 7/10, éjection latérale
HAUTEUR DU PLATEAU	12,7 cm	
HAUTEUR DE COUPE	3,8 à 12,7 cm, par paliers de 0,64 cm	3,8 à 12,7 cm, par paliers de 0,64 cm
LEVAGE DU PLATEAU	Mécanique, au pied	
PALIER	20,3 cm de diamètre, en fonte d'aluminium	
PNEUMATIQUES ROUES MOTRICES	Pneus standard (Hoosier) 22 x 9.5-12	
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	Pneumatiques noirs 13 x 6.5-6	
CAPACITÉ EN CARBURANT	26,5 litres	
POIDS*	432 kg	474 kg
GARANTIE	4 ans ou 750 heures. ² Garantie de 3 ans sur le moteur. ¹	

SURMONTEZ LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES



Z MASTER 6000 – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

La Z Master 6000 est l'une de nos tondeuses à rayon de braquage zéro les plus sophistiquées et les plus confortables. Profitez de caractéristiques de pointe en matière de performance, comme la technologie de coupe Turbo Force®, les paliers de lames les plus robustes, un confort amélioré, une traction et un contrôle optimaux et d'autres caractéristiques professionnelles offrant une meilleure tenue de route et une maniabilité supérieure.



SYSTÈME DE SUSPENSION MyRIDE®

Les longues journées sembleront plus courtes grâce au système de suspension MyRIDE incroyablement confortable. La plateforme de conduite réglable à suspension intégrale amortit les chocs et les vibrations, vous évitant ainsi de ressentir les irrégularités de terrain. La robustesse que vous attendez d'une Toro, alliée à un confort de conduite exceptionnel. Modèle 74969TE uniquement.

Z MASTER 6000 – PRODUCTIVITÉ

23 500 – 30 000 m²/h

Nombre maximum de mètres carrés par heure, en supposant une efficacité de 90 %
km/h x largeur de coupe
Le rendement réel varie en fonction des conditions.



MODÈLE	72902TE	72969TE—MyRIDE	72942TE
LARGEUR DE COUPE	122 cm	132 cm	152 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	160 cm	172 cm	192 cm
MOTEUR	Kawasaki® FX651V 726 cm ³ à 3 100 tr/min, 16,4 kW (22 ch)		Kawasaki FX801V 852 cm ³ à 3 400 tr/min, 19 kW (25,5 ch)
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 – 16 km/h		0 – 18,5 km/h
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force, éjection latérale		Turbo Force, » éjection arrière
HAUTEUR DU PLATEAU	14 cm		
HAUTEUR DE COUPE	2,5 – 14 cm		
PALIER	Fonte d'aluminium, sans graisse		
ROUES MOTRICES	Turf Master 24 x 9.50-12		Turf Master 24 x 12.00-12
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	13 x 5.00-6 Semi-pneumatiques anticrevaison	13 x 6.50-6 Semi-pneumatiques anticrevaison	Multi Trac 13 x 6.50-6 Semi-pneumatiques anticrevaison
CAPACITÉ EN CARBURANT	Essence / 45,4 litres		
POIDS*	501 kg	547 kg	582 kg
GARANTIE	5 ans ou 1 400 heures. ² Garantie de 3 ans sur le moteur. ¹		

AFFRONTEZ LA NATURE, AVEC CETTE MACHINE D'UNE INCROYABLE PUISSANCE



TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
Z MASTER® SÉRIE 4000

Z MASTER 4000 - CARACTÉRISTIQUES

La nouvelle Z Master® série 4000 offre une grande durabilité, des résultats professionnels et un confort inégalé. Équipée du plateau de coupe Turbo Force®, d'un design haute résistance à l'avant et de moteurs de qualité professionnelle. Tondez confortablement grâce au système électrique de relevage du plateau proposé de série, au plateau accessible par l'avant et au système de siège à suspension MyRIDE®.

- **CONFORT ACCRU** La plateforme de conduite à suspension MyRIDE en option offre une course de 7,6 cm et amortit les chocs et les vibrations au niveau de l'opérateur.
- **PLATEAUX DE COUPE TURBO FORCE** Les paysagistes professionnels du monde entier font confiance à Toro et à ses plateaux de coupe TURBO FORCE pour obtenir une qualité de coupe et une durabilité hors pair.
- **DURABILITÉ PROFESSIONNELLE** Du robuste plateau de coupe Turbo Force en acier haute résistance de calibre 7/10, au solide châssis durable, en passant par un moteur de qualité industrielle, la Z Master série 4000 est construite pour durer.



Z MASTER 4000 - ACCESSOIRES



PNEUS POUR GAZON MICHELIN® X TWEEL

60,7 cm TWEEL

139-3649
(74053TE)

66 cm TWEEL

147-4600
(74053TE, 74056TE)

KITS RECYCLER**

122 cm – 144-0386

132 cm – 144-0387

152 cm – 144-0388

* Lames non incluses.

KITS COMPLÉMENTAIRES POUR BACS DE RAMASSAGE

122 cm – 78464

132 cm – 78465

152 cm – 78466

KIT CE POUR BACS DE RAMASSAGE

145-1261 Kit CE – (74048TE)

145-1262 Kit CE – (74053TE)

145-1263 Kit CE – (74056TE)

KIT SUPPORT DE CRIC

144-2676

KIT DE CRIC

127-6666

KIT TRAÇAGE DE BANDES

126-7882

KIT D'ÉCLAIRAGE ROUTIER

02936





19 500 – 30 000 m²/h

Nombre maximum de mètres carrés par heure, en supposant une efficacité de 90 %
km/h x largeur de coupe
Le rendement réel varie en fonction des conditions.

Z MASTER 4000 – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



FINI LES SURSAUTS

Après avoir tondu votre pelouse, vous ne devriez pas avoir l'impression d'avoir participé à un match de boxe. Épargnez à votre corps les désagréments des terrains ardues et évitez les faibles vitesses de tonte, grâce au système de suspension MyRIDE.



ÉCLAIREZ VOTRE CHEMIN

Les phares à LED intégrés vous confèrent une superbe vue panoramique par faible luminosité. Certains modèles uniquement.



CONSTRUCTION ROBUSTE

Profitez de nombreuses années de fiabilité, grâce à un châssis entièrement tubulaire et un plateau en acier de calibre 7/10.



PNEUS ARRIÈRE EXTRA-LARGES

Les pneus arrière extra-larges proposés en option assurent une meilleure traction et contribuent à éviter d'abîmer le gazon. Disponibles en deux diamètres : 61 cm ou 66 cm.

Z MASTER 4000 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	PRO BASE—MyRIDE 74048TE	HDX—MyRIDE 74053TE	HDX—MyRIDE 74056TE
LARGEUR DE COUPE	122 cm	132 cm	152 cm
CONSTRUCTION DU PLATEAU	Turbo Force de calibre 7, éjection latérale		
MOTEUR	Kawasaki® FX691V, 726 cm³, 16,4 kW (22 ch)	Kawasaki FX801V, 852 cm³, 19 kW (25,5 ch)	
VITESSE DE DÉPLACEMENT	14 km/h		
LEVAGE DU PLATEAU	Électrique		
PROFONDEUR DE PLATEAU	14 cm		
HAUTEUR DE COUPE	38 à 14 mm, par paliers de 6,4 mm		
PALIERS	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium		
PNEUMATIQUES ROUES MOTRICES	Super Turf 24 x 9.50-12	Voodoo 26 x 10.50-12	Voodoo 26 x 12.00-12
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	Pneumatiques noirs, 13 x 6.50-6	Pneumatiques noirs, 15 x 6.50-6	
CAPACITÉ EN CARBURANT	37,8 litres		
POIDS*	517 kg	582 kg	543 kg
GARANTIE	5 ans ou 1 250 heures. ² Garantie de 3 ans sur le moteur. ¹		

* Poids net – machine sans carburant

¹ Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

² Selon la première échéance

AUDACIEUSE TONDEUSE PROFESSIONNELLE

 **TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO**
Z MASTER® SÉRIE REVOLUTION®

Z MASTER SÉRIE REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES

Développées par Toro, les batteries de pointe HyperCell® offrent une puissance supérieure qui permet de s'attaquer aux pelouses les plus luxuriantes toute la journée...sans se lasser !

Construite sur le même châssis Z Master éprouvé et le même plateau de coupe Turbo Force® plébiscités depuis de nombreuses années.

- **AUTONOMIE D'UNE JOURNÉE** avec la batterie lithium-ion Toro HyperCell.
- **LOGICIEL DE COMMANDE EN ATTENTE DE BREVET** pour optimiser le confort d'utilisation et le comportement de la machine, notamment le contrôle de la vitesse.
- **AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ** grâce à un accès facilité pour monter et descendre de la machine.
- **GAGNEZ DE L'ESPACE SUR LA REMORQUE** et gagnez en polyvalence grâce à sa taille compacte.
- **AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DU CONDUCTEUR** pour moins de dégâts et une meilleure qualité de travail.



Z MASTER REVOLUTION – ACCESSOIRES

KITS RECYCLER®*
122 cm éjection latérale –
139-6650
132 cm – 139-6653
152 cm – 139-6655

ABRI PARE-SOLEIL EN DUR
144-3719

KIT SUPPORT DE CRIC
144-2676

KIT DE CRIC
127-6666

KIT EXTENSION DE GUIDON
145-3615

* Lames non incluses.



Z MASTER REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



TECHNOLOGIE HORIZON™

Technologie comprenant l'autonomie de la batterie, l'état de charge, le compteur horaire, la vitesse à la pointe des lames et la vitesse de déplacement réglable.



HAUTE VISIBILITÉ

Éclairage à LED intégré de série pour y voir clair toute la journée.



RÉGLAGE FACILE

Hauteur de coupe comprise entre 3,8 et 14 cm avec pédale au pied de réglage de hauteur de coupe mécanique standard.

Z MASTER REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	18750TE
LARGEUR DE COUPE	132 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	191 cm
MOTEUR	Professionnel, couple élevé, position centrale
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 – 19,3 km/h
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force
TAILLE DU PLATEAU	132,1 cm, éjection latérale
HAUTEUR DU PLATEAU	14 cm
HAUTEUR DE COUPE	3,8 – 12,7 cm
PALIER	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium
PNEUMATIQUES ROUES MOTRICES	Super Turf 24 x 12.00-12
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	Semi-pneumatiques anticrevaillon 13 x 6.50-6
POIDS*	675 kg
GARANTIE**	5 ans ou 1250 heures. Garantie de 2 ans nombre d'heures illimité.

* Poids net – machine sans carburant

** La garantie ne comprend pas la batterie. Contactez votre distributeur Toro local ou consultez le manuel d'utilisation pour des informations complètes sur la garantie.

¹ Selon la première échéance

➤ = Modèles améliorés ou supérieurs

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT POUR PETITES SUPERFICIES

COMPAREZ LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES POUR VOUS AIDER À TROUVER LES TONDEUSES LES MIEUX ADAPTÉES À VOS BESOINS.



22275



22283



22207



02657

PROLINE

TURFMASTER

PROSTRIPE

MODÈLE	22275/22275T/22276 KIT / OUTIL SEUL	22283	22285	22207	02657
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm	53 cm	▶ 76 cm	56 cm
MOTEUR	2.0 kW 60 V sans balai	Kawasaki FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm ³	Kawasaki FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm ³	Kawasaki FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm ³	Kawasaki FJ180V KAI, 179 cm ³ , 4 temps, OHV
DÉMARRAGE	Électrique	Lanceur, démarrage en zone	▶ Lanceur, démarrage en zone, débrayage de lame	Lanceur, débrayage de lame	Lanceur, démarrage en zone, débrayage de lame
FILTRE À AIR	-	Deux éléments	Deux éléments	Deux éléments	Deux éléments
SYSTÈME DE TRANSMISSION	Traction arrière à vitesse fixe	Traction arrière à vitesse fixe	▶ Traction arrière à 3 vitesses	Haute résistance, vitesse variable, traction arrière	Autotractée 3 vitesses
CONSTRUCTION DU PLATEAU	Recycler/ramassage arrière, anti-corrosion 6 mm, aluminium	Recycler/ramassage arrière, anti-corrosion 6 mm, aluminium	Recycler/ramassage arrière, anti-corrosion 6 mm, aluminium	▶ Acier haute résistance de calibre 13, châssis en aluminium coulé	Recycler/ramassage arrière, anti-corrosion 6 mm, aluminium
LAMES	Acier de 3,4 mm d'épaisseur avec renfort de lame	Acier de 3,4 mm d'épaisseur avec renfort de lame	Acier de 3,4 mm d'épaisseur avec renfort de lame	Acier de 3,4 mm d'épaisseur avec renfort de lame	Lame en acier emboutie, d'une épaisseur de 3,4 mm
ENGAGEMENT DES LAMES	-	Zone de démarrage (ZS)	Débrayage de lame	Débrayage de lame	Débrayage de lame
HAUTEUR DE COUPE / RÉGLAGE	25–114 mm, 4 points	25–114 mm, 4 points	25–114 mm, 4 points	▶ 38–127 mm, par paliers de 6 mm	13–60 mm, 13 positions, par paliers de 3,25 mm
VITESSE	0–6,0 km/h en marche avant	0–6,0 km/h en marche avant	0–6,0 km/h en marche avant	Variable jusqu'à 6,4 km/h en marche avant	3,0 ; 4,0 ; 5,2 km/h
CAPACITÉ EN CARBURANT	Deux batteries au lithium-ion de 7,5 Ah et un chargeur rapide de 5,5 A inclus	Essence / 1,9 litre	▶ Essence / 3,8 litres	Essence / 3,8 litres	Essence / 1,7 litre
LUBRIFICATION	-	Lubrification par barbotage	Lubrification par barbotage	Lubrification haute pression (avec filtre à huile)	Lubrification forcée avec pompe à huile
PNEUMATIQUES	Bandage caoutchouc 23 x 6 cm, corps de roue polyester	Bandage caoutchouc 23 x 6 cm, corps de roue polyester	Bandage caoutchouc 23 x 6 cm, corps de roue polyester	Bandage caoutchouc 23 x 6 cm, corps de roue polyester	Bandage caoutchouc 27 x 8 cm, corps de roue moulé
ROULEAU ARRIÈRE	-	-	-	-	Rouleau strié en acier de 13 cm
CAPACITÉ SAC À HERBE	77 litres	77 litres	77 litres	▶ 88 litres	80 litres
POIDS	43 kg sans batterie	50 kg	50 kg	85 kg	66 kg
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	1,0 m/s ²	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²	6,2 m/s ²	4,6 m/s ²
GARANTIE COMMERCIALE	Garantie intégrale de 1 an*	Intégrale 1 an, GTS 2 ans**	Intégrale 1 an, GTS 2 ans**	Intégrale 1 an, GTS 2 ans**	Garantie 2 ans*

* Consultez le manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails.

** DÉMARRAGE GARANTI. Consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus.

02614T



02616



02617



eHoverPro™ 450

HoverPro® 450

HoverPro 550

MODÈLE

02614T **NOUVEAU**

02616

02617

LARGEUR DE COUPE	46 cm	► 46 cm	► 53 cm
MOTEUR	2.0 kW 60 V sans balai	Honda® GCVx170	Honda GCVx170
BATTERIE	Batterie et chargeur vendus séparément	–	–
DÉMARREUR	Bouton	Lanceur	Lanceur
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Poussé	Poussé	Poussé
SYSTÈME DE COUPE	Lame en acier	Fil nylon	Lame en acier
HAUTEUR DE COUPE / RÉGLAGE	18 – 30 mm	18 – 30 mm	16 – 34 mm
RÉSERVOIR À CARBURANT	–	► 0,99 litre	0,99 litre
ANGLE D'INCLINAISON	45°	► 45°	45°
POIDS	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg

ERGONOMIE

LANCEUR	–	De série	Standard
GUIDON REPLIABLE	Standard	Standard	Standard
GUIDON À RANGEMENT RAPIDE	–	–	–
GUIDON À HAUTEUR RÉGLABLE	–	–	–
GUIDON SOFTGRIP	Standard	Standard	Standard
COMMANDE DE PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR	Standard	Standard	Standard
GUIDON DÉPLOYABLE – KIT	Standard	► En option	En option
ROUES DE TRANSPORT – KIT	Standard	► En option	En option
SURÉLÉVATION – KIT	Standard	En option	–
GARANTIE POUR PROFESSIONNEL	Garantie 2 ans	Garantie 2 ans	Garantie 2 ans

► = Modèles améliorés ou supérieurs

TONDEUSES DE TAILLE MOYENNE

COMPAREZ LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES POUR VOUS AIDER À TROUVER LES TONDEUSES LES MIEUX ADAPTÉES À VOS BESOINS.



44410TE

GROUPE DE DÉPLACEMENT HYDROSTATIQUE PROLINE

MODÈLE	44410TE	44424TE
LARGEUR DE COUPE	91 cm	122 cm
MOTEUR	Kawasaki FS481V, 4 temps, 603 cm ³ , à refroidissement par air, 10,8 kW (14,5 ch)	Kawasaki FS541V, 4 temps, 603 cm ³ , OHV, bicylindre en V, 11,2 kW (15 ch)
DÉMARREUR	Électrique	Électrique
FILTRE À AIR	Standard	Standard
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Deux pompes Hydro-Gear	Deux pompes Hydro-Gear
SYSTÈME DE COMMANDE	Double levier	Double levier
CONSTRUCTION DU PLATEAU	Turbo Force, éjection latérale, Recycler (en option) 2 lames, mécanosoudée, calibre 10	Turbo Force, éjection latérale, Recycler (en option) 3 lames, mécanosoudée, calibre 10
LAMES	Acier trempé de 6,4 mm	Acier trempé de 6,4 mm
HAUTEUR DE COUPE / RÉGLAGE	38 – 114 mm	38 – 114 mm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	Marche avant : 0 – 11 km/h Marche arrière : 0 – 4,8 km/h	Marche avant : 0 – 11 km/h Marche arrière : 0 – 4,8 km/h
CAPACITÉ EN CARBURANT	Essence / 19 litres	Essence / 19 litres
ROULEMENTS DE PALIERS	Sans entretien	Sans entretien
LOGEMENT DE PALIERS	20,3 cm Fonte d'aluminium	20,3 cm Fonte d'aluminium
DÉFLECTEUR D'ÉJECTION RÉGLABLE	Standard Sans outils	Standard Sans outils
ÉJECTEUR EN CAOUTCHOUC	De série	Standard
PNEUS DES ROUES MOTRICES	19 x 6.00-8	20 x 9.50-8
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	10 x 3.50-4 Lisses	11 x 4.00-5 Lisses
POIDS	272 kg	301 kg
CONFORT DE L'UTILISATEUR	Commandes confortables ; choix de plateaux En option : sulky ; kit d'éclairage	
GARANTIE COMMERCIALE	2 ans	

TONDEUSES GRANDSTAND

COMPAREZ LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES POUR VOUS AIDER À TROUVER LES TONDEUSES LES MIEUX ADAPTÉES À VOS BESOINS.



GRANDSTAND® TONDEUSE À CONDUCTEUR DEBOUT					GRANDSTAND REVOLUTION®	
MODÈLE	74534TE	74540TE	74504TE	72542TE	18840TE	18850TE
LARGEUR DE COUPE	91 cm	91 cm	▶ 122 cm	122 cm	122 cm	132 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm	–	172,2 cm
MOTEUR	Kawasaki® FS541V, 603 cm³	Kawasaki FS541V, 603 cm³	Kawasaki FX691V, 726 cm³	Kawasaki FX691V, 726 cm³	Couple élevé professionnel	Couple élevé professionnel
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force®, éjection latérale	Turbo Force, éjection arrière	Turbo Force, éjection latérale	Turbo Force, éjection arrière	Turbo Force, éjection arrière	Turbo Force, éjection latérale
HAUTEUR DU PLATEAU	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
HAUTEUR DE COUPE / RÉGLAGE	25 – 127 mm	25 – 127 mm	38 – 127 mm	38 – 127 mm	38 – 127 mm	38 – 127 mm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 – 8 km/h	0 – 8 km/h	▶ 0 – 12 km/h	0 – 12 km/h	0 – 12 km/h	0 – 12 km/h
CAPACITÉ EN CARBURANT	Essence, 29,5 litres	Essence, 29,5 litres	▶ Essence, 38 litres	Essence, 38 litres	Batterie HyperCell® de 18,4 kW (24,7 ch) Plus de 7 heures d'autonomie	Batterie HyperCell de 18,4 kW (24,7 ch) Plus de 7 heures d'autonomie
ROUEMENTS DE PALIERS	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien
DÉFLECTEUR D'ÉJECTION RÉGLABLE	De série, sans outils	–	De série, sans outils	–	–	–
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE, CYLINDRÉE DE LA POMPE (CM³/TR)	Pompe de 10 cm³/tr	Pompe de 10 cm³/tr	Pompe de 10 cm³/tr	Pompe de 10 cm³/tr	–	–
ROUES MOTRICES	Turf Master 18 x 8.50-8	Turf Master 18 x 9.50-8	▶ Turf Master 20 x 10.00-8	Turf Master 20 x 10.00-8	20 x 10.50-12 Roues motrices en acier noir	20 x 10.50-12 Roues motrices en acier noir
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	11 x 4.00-5 Semi-pneumatiques anticrevaion	11 x 4.00-5 Semi-pneumatiques anticrevaion	11 x 4.00-5 Semi-pneumatiques anticrevaion	11 x 4.00-5 Semi-pneumatiques anticrevaion	11 x 4.00-5 Semi-pneumatiques anticrevaion	11 x 4.00-5 Semi-pneumatiques anticrevaion
POIDS	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg	510,74 kg	503 kg
CONFORT DE L'UTILISATEUR	Plateforme de l'utilisateur repliable avec système de suspension pour réduire la fatigue, conversion possible en tondeuse à conducteur marchant, tapis en caoutchouc sur la plateforme, double levier de direction avec commande de vitesse variable et démarrage électrique.					
GARANTIE COMMERCIALE	5 ans, 1 200 heures	5 ans, 1 200 heures	5 ans, 1 200 heures	5 ans, 1 200 heures	5 ans, 1 200 heures	5 ans, 1 200 heures

▶ = Modèles améliorés ou supérieurs

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

COMPAREZ LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES POUR VOUS AIDER À TROUVER LES TONDEUSES LES MIEUX ADAPTÉES À VOS BESOINS.



SÉRIE Z MASTER® 4000

SÉRIE Z MASTER REVOLUTION®

MODÈLE	74053TE HDX MYRIDE	74056TE HDX MYRIDE	18750TE
LARGEUR DE COUPE	132 cm	152 cm	132 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	170 cm	192 cm	172 cm
MOTEUR	Kawasaki FX801V 852 cm ³ 23,1 kW (31 ch)	Kawasaki FX801V 852 cm ³ 23,1 kW (31 ch)	
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force de calibre 7, éjection latérale	Turbo Force de calibre 7, éjection latérale	Professionnel, couple élevé, position centrale
HAUTEUR DU PLATEAU	14 cm	14 cm	Turbo Force, éjection latérale
HAUTEUR DE COUPE / RÉGLAGE	3,8 – 14 cm par paliers de 0,64 cm	3,8 – 14 cm par paliers de 0,64 cm	14 cm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 – 19 km/h	0 – 19 km/h	3,8 – 14 cm
CAPACITÉ EN CARBURANT	Essence, 26,5 litres	Essence, 26,5 litres	0 – 19,3 km/h
ENSEMBLES DE PALIERS	22,9 cm Fonte d'aluminium	22,9 cm Fonte d'aluminium	Batterie HyperCell de 23,4 kW (24,7 ch) Plus de 7 heures d'autonomie
DÉFLECTEUR D'ÉJECTION RÉGLABLE	Standard	Standard	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE, CYLINDRÉE DE LA POMPE (CM ³ /TR)	Hydro-Gear ZT-4400 12 cm ³ /tr	Hydro-Gear ZT-4400 12 cm ³ /tr	–
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Voodoo 26 x 10.50-12	Voodoo 26 x 12.00-12	Super Turf 24 x 12.00-12
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	13 x 6.50-6 Pneumatiques noirs	13 x 6.50-6 Pneumatiques noirs	Semi-pneumatiques anticrevaillon 13 x 6.50-6
POIDS	582 kg	543 kg	675 kg
CONFORT DE L'UTILISATEUR	Système de suspension MyRIDE : Accoudoirs ; filtre à air à cartouche haute résistance ; centre d'information et jauge de carburant numériques ; prise USB ; construction en acier haute résistance ; arceau de sécurité repliable à deux positions ; porte-gobelet ; compartiments de rangement ; relevage du plateau de coupe électrique et mécanique		Confort de luxe avec accoudoirs
GARANTIE POUR PROFESSIONNEL*	5 ans, 1 250 heures	5 ans, 1 250 heures	5 ans, 1 250 heures

* Consultez le manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails.



SÉRIE Z MASTER® 2000

SÉRIE Z MASTER® 6000

MODÈLE	74456TE HDX MYRIDE®	77292TE HDX MYRIDE	72969TE MYRIDE
LARGEUR DE COUPE	122 cm	132 cm	132 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	125 cm	170 cm	170 cm
MOTEUR	Kawasaki FX730V 726 cm ³ 17,5 kW (23,5 ch)	Kawasaki FX730V 726 cm ³ 17,5 kW (23,5 ch)	Kawasaki FX691V, 726 cm ³ , 16,4 kW (22 ch)
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force de calibre 7/10, éjection arrière	Turbo Force de calibre 7/10, éjection latérale	Turbo Force de calibre 7, éjection latérale
HAUTEUR DU PLATEAU	12,7 cm	12,7 cm	14 cm
HAUTEUR DE COUPE / RÉGLAGE	3,8 à 12,7 cm, par paliers de 0,64 cm	3,8 à 12,7 cm, par paliers de 0,64 cm	2,5 – 14 cm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 – 13 km/h	0 – 11 km/h	0 – 16 km/h
CAPACITÉ EN CARBURANT	Essence, 26,5 litres	Essence, 26,5 litres	Essence, 45 litres
ENSEMBLES DE PALIERS	20,3 cm Fonte d'aluminium	20,3 cm Fonte d'aluminium	22,9 cm Fonte d'aluminium
DÉFLECTEUR D'ÉJECTION RÉGLABLE	–	De série	
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE, CYLINDRÉE DE LA POMPE (CM ³ /TR)	Hydro-Gear ZT-2800 10 cm ³ /tr	Hydro-Gear ZT-2800 10 cm ³ /tr	Pompe de 12 cm ³ /tr
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Hoosier spécial gazon 22 x 9.50-12	Hoosier spécial gazon 22 x 9.50-12	Turf Master 24 x 9.50-12
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	13 x 6.50 x 6 Pneumatiques noirs	13 x 6.50 x 6 Pneumatiques noirs	13 x 6.50-6 Semi-pneumatiques anticrevaillon
POIDS	432 kg	474 kg	547 kg
CONFORT DE L'UTILISATEUR	Système de suspension MyRIDE ; Accoudoirs ; centre d'information et jauge de carburant numériques ; construction en acier haute résistance ; arceau de sécurité repliable à deux positions ; porte-gobelet ; compartiments de rangement ; relevage du plateau de coupe actionné par pédale		
GARANTIE POUR PROFESSIONNEL*	4 ans, 750 heures		5 ans, 1 400 heures

* Consultez le manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails.

► = Modèles améliorés ou supérieurs

DE VRAIES PERSONNES POUR UN VRAI SUPPORT.

PARTENAIRES D'ENTRETIEN
PIÈCES D'ORIGINE

Les partenaires d'entretien agréés Toro sont présents au niveau local et prêts à soutenir votre activité grâce à des conseils d'experts sur les produits, un service après-vente efficace et une vaste gamme de pièces et d'accessoires d'origine Toro.



UN SERVICE PERSONNALISÉ

Au comptoir comme au téléphone, vous n'êtes pas qu'un simple client : vous êtes un partenaire. Votre clientèle compte, et ils feront tout leur possible pour la mériter.



UN CHOIX INCOMPARABLE

Les partenaires d'entretien Toro ont localement en stock le plus grand choix de pièces détachées d'origine Toro, avec tout l'appui du réseau Pièces détachées Toro ; ainsi, les pièces qu'il vous faut sont disponibles quand vous en avez besoin.



GARANTIE APRÈS-VENTE

Tout comme les voitures, les équipements motorisés nécessitent un entretien programmé pour continuer à fonctionner de manière optimale. Contactez votre partenaire d'entretien Toro local dès aujourd'hui pour discuter de vos besoins en matière d'entretien Toro.



LES 10

PRINCIPALES RAISONS

D'ACHETER CHEZ UN PARTENAIRE D'ENTRETIEN TORO

- 1 Magasins et personnels locaux
- 2 Personnels spécialisés, expérimentés et courtois
- 3 Pièces et accessoires d'origine Toro
- 4 Personnels d'entretien agréés Toro
- 5 Programmes de fidélité de la clientèle
- 6 Tarif préférentiel sur les inscriptions à l'Internet of Turf®
- 7 Toro Protection Plus – Offre de garantie étendue
- 8 Livraison sur site et formation des clients
- 9 Accès aux options de financement Toro
- 10 Une gamme de produits large et des prix compétitifs



TORO PROTECTION PLUS

EXTENSION DE GARANTIE

Gérez votre budget d'entretien avec une efficacité optimale

Les extensions de garantie Toro Protection Plus (TPP) suppriment le risque de voir votre budget d'entretien impacté en cas d'imprévu. Elles peuvent couvrir les nouveaux équipements, ceux d'occasion, ainsi que la plupart des outils et accessoires Toro. Choisissez simplement l'extension qui vous convient en vous rapprochant de votre concessionnaire ou constructeur.

0 € déductible pour les pièces et la main-d'œuvre sur les réparations couvertes | La couverture restante est transférable en cas de changement de propriété

FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA DIFFÉRENCE AVEC TORO, UNIQUEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TORO.

PIÈCES TORO D'ORIGINE ET SUPPORT TECHNIQUE

EXIGEZ DES PIÈCES D'ORIGINE TORO

Pour protéger au mieux votre investissement et préserver les performances optimales de votre équipement d'entretien du gazon, vous pouvez compter sur les pièces d'origine Toro. Pour ce qui est de la fiabilité, Toro fournit des pièces de rechange conçues selon les spécifications techniques exactes de votre matériel.

Lorsque vous achetez un produit Toro, vous bénéficiez du service Toro. Votre concessionnaire Toro vous réserve un traitement de faveur. Il déroule le tapis rouge tous les jours pour vous faire profiter du service clients exceptionnel, de prix compétitifs, d'options de financement et bien plus encore.

Pour votre tranquillité d'esprit, n'acceptez que des pièces d'origine Toro. Rendez-vous chez votre concessionnaire indépendant où vous trouverez des produits répondant à vos besoins tout au long de l'année ou consultez le site toro.com



SERVICE RAPIDE DES CONCESSIONNAIRES TORO

Les concessionnaires Toro ont les compétences, la formation et l'implication nécessaires pour maintenir les performances de votre équipement au plus haut niveau. Fort de son vaste stock et du taux de satisfaction des commandes de pièces de 98 % de Toro, le meilleur de l'industrie, votre concessionnaire Toro a la meilleure disponibilité de pièces du marché.



SERVICE À LA CLIENTÈLE

Toro dispose d'un réseau étendu de concessionnaires professionnels formés à l'usine ; vous avez ainsi l'assurance d'obtenir les pièces et le support technique nécessaires pour que votre produit Toro continue à fonctionner de manière optimale. Pour trouver votre concessionnaire le plus proche, rendez-vous sur Toro.com.

CLIQUEZ SUR WWW.TORO.COM

Trouvez des réponses immédiates aux questions les plus fréquentes et d'autres informations utiles, notamment un localisateur de dépositaires, un service de recherche de pièces, d'enregistrement des produits, des manuels d'utilisation à télécharger, des informations sur la sécurité, des offres spéciales de financement et des manuels produits interactifs.

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TORO

Vous pouvez faire confiance à notre réseau national de concessionnaires agréés pour obtenir les pièces d'origine Toro et pour le service après-vente. Les concessionnaires Toro d'équipements professionnels suivent régulièrement une formation intensive leur permettant de se tenir au courant de l'entretien et de l'utilisation des nouveaux produits.

GARANTIE DE COUVERTURE COMPLÈTE CHEZ TORO (DÉCLARATION DE GARANTIE)

Toro couvre ses produits par une garantie complète (veuillez consulter votre concessionnaire Toro pour des détails complets).

- Garantie de 5 ans ou 1 200 heures¹ sur les tondeuses GrandStand et la plupart des Z Master (garantie de 4 ans ou 400 heures¹ sur les autres modèles Z Master), avec une garantie moteur professionnelle de deux ans² et une garantie limitée à vie du châssis³
- Garantie de deux ans² sur les tondeuses autotractées de taille moyenne
- Garantie limitée pour professionnels d'un an sur les tondeuses professionnelles autotractées de 53 cm (garantie moteur limitée de 2 ans sur les modèles haute résistance de 53 cm)
- Garantie d'un an sur les batteries et accessoires



TESTS

HUILE HYDRAULIQUE HAUTE PERFORMANCE

Toro propose une huile hydraulique haute performance spécialement formulée pour optimiser les performances de ses tondeuses professionnelles. Par rapport à d'autres huiles hydrauliques, la Toro HYPR-OIL 500 offre une plus grande stabilité thermique, une plus grande résistance au cisaillement et une excellente protection contre l'usure, le tout à un prix similaire. Sa formule unique double en outre la périodicité d'entretien, qui passe à 500 heures pour les équipements de l'année modèle 2009 et ultérieurs, notamment pour les tondeuses Z Master G3 et GrandStand.

PACKS MVP DE LAMES ET COURROIES

Procurez-vous les lames et courroies dont vous avez besoin et faites des économies avec les packs avantageux de lames et courroies Toro MVP (entretien, valeur et performances) disponibles pour la plupart des modèles Toro Z Master à essence. Chaque pack contient un stock des pièces d'entretien qui se remplacent le plus souvent, dont trois lames standard, un filtre à huile hydraulique, une courroie de transmission de plateau de coupe et une courroie de transmission du groupe de propulsion ou de pompe.

POURQUOI CHOISIR LES LAMES ET COURROIES TORO ?


Les courroies Toro, conçues spécifiquement pour les tondeuses Toro, sont fabriquées selon des tolérances strictes pour garantir leur compatibilité, un minimum de glissement et des performances fiables. Les lames Toro sont fabriquées en alliage d'acier trempé pour résister à la flexion et à l'usure, et pour offrir une coupe nette et franche.



ÉVALUATIONS DES PERFORMANCES – POUR LES PROS, PAR LES PROS

Chaque nouveau produit Toro est soumis à d'intenses tests haute technologie au siège social de Toro, ainsi qu'à des évaluations sur le terrain effectuées dans tout le pays dans différentes conditions de pelouse et environnementales. Même après tous ces essais, nous testons des échantillons de produits sur le terrain avec des paysagistes professionnels, afin tout simplement de nous assurer que les équipements offrent les performances escomptées.

SÉCURITÉ

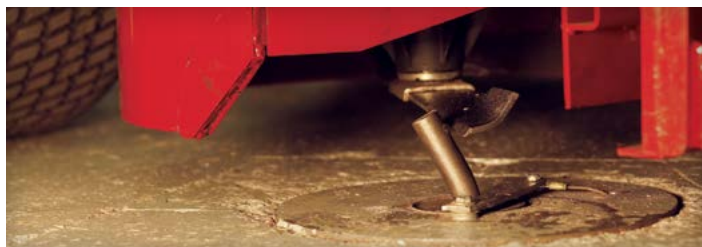

DES PRODUITS CONÇUS POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

La réputation de Toro en matière de sécurité des produits n'est plus à faire. Notre conception respecte les normes de sécurité volontaires.



FORMATION SUR LES RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR VOUS ET VOS COLLABORATEURS

Chez Toro, nous fabriquons nos tondeuses avec un souci de sécurité et nous les testons selon des normes de sécurité rigoureuses. Mais ce n'est pas tout ! Nous avons élaboré de nombreux outils de formation et de protection à votre intention et à celle de votre personnel. Ces outils contribuent également à protéger votre activité. Ils comprennent aussi bien des manuels en ligne interactifs proposés en plusieurs langues que des questionnaires sur la sécurité, et couvrent la formation et la sécurité des produits. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur toro.com, à la page d'information sur la sécurité des produits.

¹ Selon la première échéance

² Certains moteurs utilisés sur les produits Toro LCE sont garantis par le constructeur du moteur.

³ Propriétaire d'origine uniquement. Garantie à vie du châssis – Si le châssis principal, qui est constitué de pièces soudées ensemble pour former la structure du tracteur et sur lequel sont fixés d'autres composants, comme le moteur, se fissure ou est cassé pendant l'utilisation normale, il sera réparé ou remplacé gratuitement dans le cadre de la garantie, pièces et main-d'œuvre comprises. Toute défaillance du châssis causée par un usage incorrect ou abusif et toute défaillance ou réparation requise pour cause de rouille ou de corrosion n'est pas couverte.



QUAND NOUS DISONS **COUNT ON IT (COMPTEZ SUR NOUS)**, NOUS LE PENSONS

Chaque produit portant la marque Toro est le fruit de 100 ans d'existence, d'innovation et de fiabilité à toute épreuve. Nous ne cessons jamais d'investir dans la recherche et le développement, afin d'offrir à nos clients les fonctionnalités les plus évoluées. C'est ce qui fait de Toro l'une des marques les plus renommées et réputées du secteur – et c'est la raison pour laquelle votre prochain équipement pour paysagiste professionnel devrait être un Toro. Nous soutenons également nos produits par le biais d'un réseau mondial de concessionnaires experts qui assurent la fourniture de pièces et le support technique.

De vraies personnes. Un vrai support.

Des fonctions intelligentes. Une fiabilité éprouvée.



Comptez sur nous.

Hako

Hako **Toro** **Club Car**

90 Avenue de Dreux
BP 54 - 78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 81 77 77

info@hako.fr

hako.fr



toro.com

Siège Social
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.