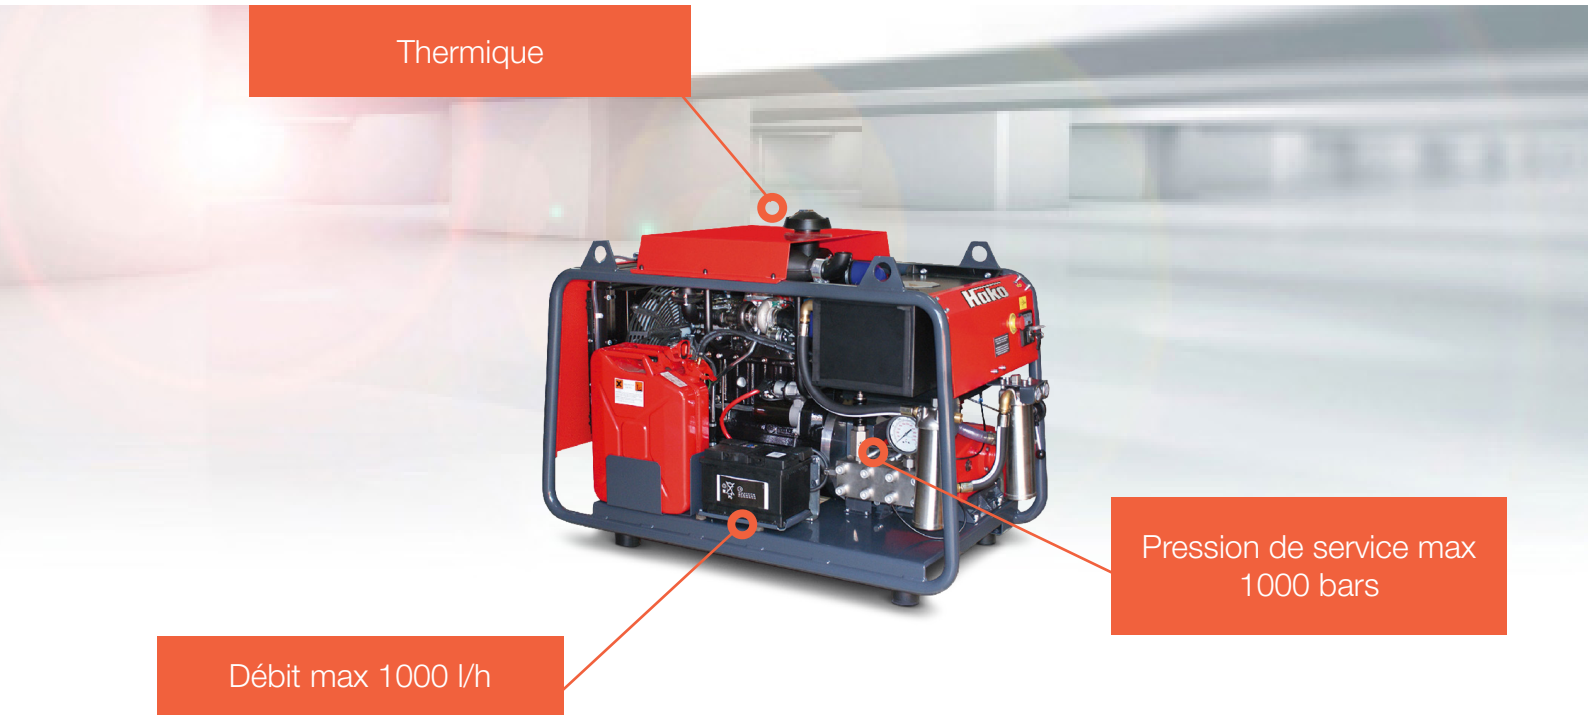

Nettoyeur haute pression C1000-20D

Eau froide avec moteur thermique

Autonome et puissant
Une prise secteur ne suffit pas toujours pour un nettoyage performant. Équipé d'un moteur turbodiesel, le Oertzen C1000-20 D peut également être utilisé en l'absence de prise de courant.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres
- Moteur diesel à quatre temps et quatre cylindres
- Transmission de puissance par courroie crantée, ne nécessitant aucun entretien
- Vitesse du moteur/pompe : 1 450 tr/min
- Repose-épaule et poignée de support pour une manipulation sûre du pistolet pulvérisateur
- Le joint anti-torsion empêche la torsion du tuyau haute pression
- Réservoir d'eau équipé d'un flotteur de régulation intégré
- Boîte à outils intégrée

Détails



Cadre

- Cadre circonférentiel robuste, revêtement thermolaqué

Sécurité de l'unité

- La vanne thermique intégrée protège contre la surchauffe
- Le filtre à eau ultra-fin empêche la contamination



Chargement

- Tampons en caoutchouc MEGI pour ajustement de la hauteur sous le châssis/structure
- Œillets de levage pour un transport facilité

Extension

- Peut être équipé d'un chariot composé de roues de roulement, de roulettes pivotantes et de freins de stationnement

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C1000-20D

Nettoyeurs haute pression		*Oertzen C1000-20D*
Débit max	l/h	1200
Pression de service	bar	1000
Pression déchargement	bar	1050
Température eau		froide
Vitesse de la pompe	tr/min	1450
Dimensions (L x l x h)	mm	1400 x 990 xx 1180
Poids	kg	570

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr