


Thermique

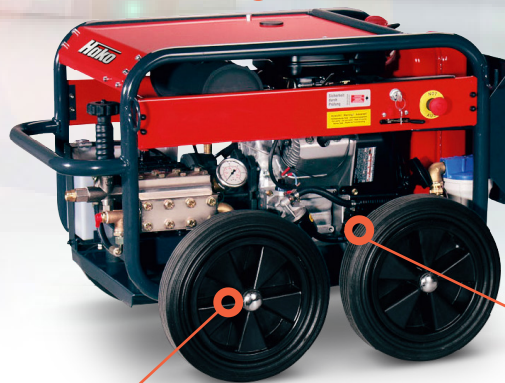

Débit max 1260/180 l/h

Pression de service max
310/210 bars

Nettoyeur haute pression C310-21P / C210-30P

Eau froide avec moteur thermique

Autonome et évolutif

Les nettoyeurs haute pression Oertzen C310-21 P et Oertzen C210-30 P sont parfaits pour les situations de nettoyage industriel où aucune alimentation électrique directe n'est disponible, car les nettoyeurs haute pression disposent d'un moteur industriel à essence qui alimente les unités en énergie.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres
- Moteur à essence à deux cylindres à quatre temps
- Réducteur hélicoïdal à brides traversantes
- Vitesse du moteur/pompe : 1 420 tr/min
- Peut être mis à niveau avec le module de chauffage Oertzen HB 520 pour la production d'eau chaude
- Peut être mis à niveau avec une buse avec un angle de pulvérisation de 65 degrés

Détails




Sécurité de l'unité

- Arrêt intégré en cas de faible niveau d'huile
- La vanne thermique intégrée protège contre la surchauffe
- Le filtre à eau ultra-fin empêche la contamination



Tuyau haute pression

- Le joint anti-torsion empêche la torsion du tuyau haute pression



Pistolet

- Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet pulvérisateur est fermé



Chariot

- Quatre roues de roulement plus deux freins de stationnement
- Connecté via un essieu tandem

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C310-21P / C210-30P

Nettoyeurs haute pression

Oertzen C310-21P / C210-30P

Débit max	l/h	1260 / 1800
Pression de service	bar	310 / 210
Pression déchargement	bar	335
Température eau		froide
Vitesse de la pompe	tr/min	1420
Dimensions (L x l x h)	mm	860 x 780 x 690
Poids	kg	160



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr